


Sottocolmo rigido completamente in acciaio zincato; comprensivo di portalistello regolabile

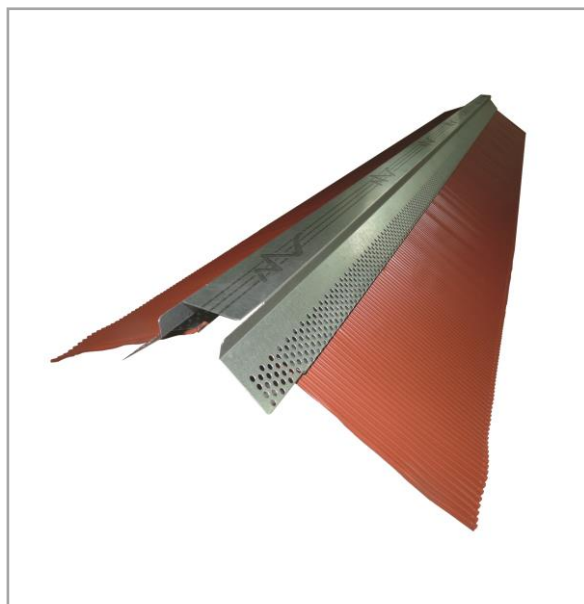

Sottocolmo rigido completamente in acciaio zincato, con alette laterali in alluminio plissettato e colla butilica. Dotato di un canale di ventilazione inclinato per garantire la massima impermeabilità e alta ventilazione. Zona centrale con inviti al foro per facilitare il fissaggio dei ganci fermacolmo attraverso viti in metallo.

Il Kit compreso di portalistelli regolabili in altezza fino a 10 cm. Il fissaggio del colmo al portalistello regolabile avviene attraverso un sistema a scatto che non necessita di un ulteriore fissaggio attraverso viti.

Adattabile su ogni profilo e altezza tegola.

Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.

### Vantaggi del prodotto

- Completamente in metallo
- Alette laterali in alluminio plissettato e colla butilica
- Garantisce la massima impermeabilità e un'alta ventilazione
- Zona centrale con inviti al foro per facilitare il fissaggio
- Assemblaggio a scatto per una posa facile e veloce
- Adattabile su ogni profilo e altezza tegola

### Campo di applicazione

Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.

### Composizione materiale

Completamente in acciaio zincato, con alette laterali in alluminio plissettato e colla butilica.

### Dimensione sottocolmo

2 m x 40 cm

### Confezione

5 pz di sottocolmo e 10 pz di portalistello regolabile.

Con una confezione si realizzano 10 m di colmo.

### Codice articolo

KL 01067 rosso

KL 01068 bruno scuro

KL 01069 antracite

Sottocolmo rigido completamente in acciaio zincato; comprensivo di portalistello regolabile

## DATI TECNICI

### Sottocolmo

Aerazione:	150 cm <sup>2</sup> /m (misura geometrica)
Lunghezza sottocolmo:	2,10 m (10 cm di sovrapposizione = 2,0 m utili)
Larghezza sottocolmo:	40 cm
Materiale:	acciaio zincato
Colori:	rosso, bruno scuro, antracite
Confezione:	5 pz di sottocolmo e 10 pz di portalistello regolabile Con una confezione si realizzano 10 m di colmo

### Portalistello regolabile (compreso nella confezione Premaclic)

Variabilità in altezza:	10 cm
Materiale:	acciaio zincato
Fabbisogno:	1 pz/m

**NOTA:** Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS-09#60IT-0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.