


Permo[®] easy / Permo[®] easy SK²

Membrana altamente traspirante

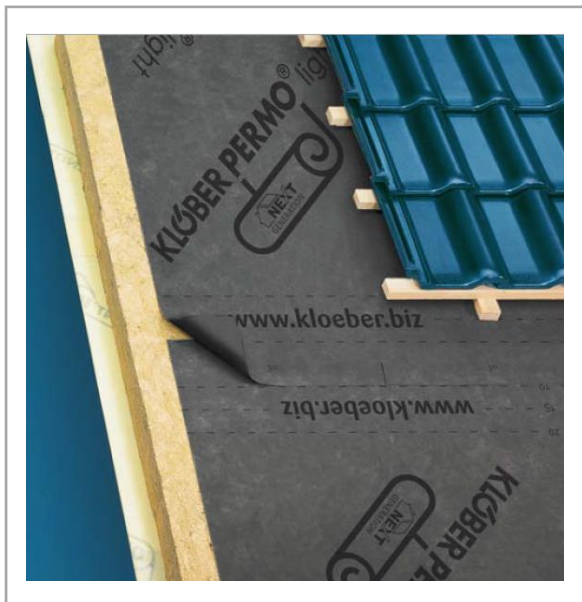

Permo[®] easy è una membrana altamente traspirante a 3 strati. Uno speciale strato, applicato sia sulla parte inferiore che superiore, garantisce una notevole resistenza meccanica.

Vantaggi del prodotto

- Garantisce la traspirabilità del tetto
- Impedisce le infiltrazioni dell'acqua e del vento
- Superficie altamente resistente contro le abrasioni e gli strappi da chiodo
- Membrana leggera e resistente
- Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua impermeabilità

Campo di applicazione

Permo[®] easy è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda. La sua posa è indicata sopra l'isolante e/o sopra l'ultimo tavolato. La classe areica B le permette di essere utilizzata su tutte le tipologie di tetti.

Composizione materiale

Permo[®] easy è una membrana resistente a 3 strati composta da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati (superiore e inferiore) in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e da una membrana funzionale in poliolefina.

Dimensione rotolo

50 x 1,5 m (75 m²)

Confezione

20 rotoli / bancale (1500 m²)

Codice articolo

KL00005 (SK²)

Certificati

- Certificato CE

Permo[®] easy / Permo[®] easy SK²

Membrana altamente traspirante

DATI TECNICI

Peso/massa areica (EN 1849-2)	145 g/m ²
Spessore membrana	0,6 mm
Valore Sd (EN 12572)	0,03 m
Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN 11925-2)	E
Colonna d'acqua (EN 20811)	> 3500 mm
Resistenza alla penetrazione d'acqua (EN 1928)	W1
Resistenza passaggio d'aria	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Resistenza alla Trazione long./trasv. (EN 12311-1)	275 N/50mm 230 N/50mm
Resistenza lacerazione long./trasv. (EN 12310-1)	170 N 185 N
Resistenza alla temperatura	-40°C a +80°C
Conducibilità termica	$\lambda = 0,23$
Classe massa areica (UNI 11470)	B
Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)	R2
Resistenza raggi UV (EN13859-1)	4 mesi
Utilizzabile come copertura provvisoria	4 settimane

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS-09#60-IT-0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso.

I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.