


Kit linea deformabile con base a doppia inclinazione

Vitasafe® Pro

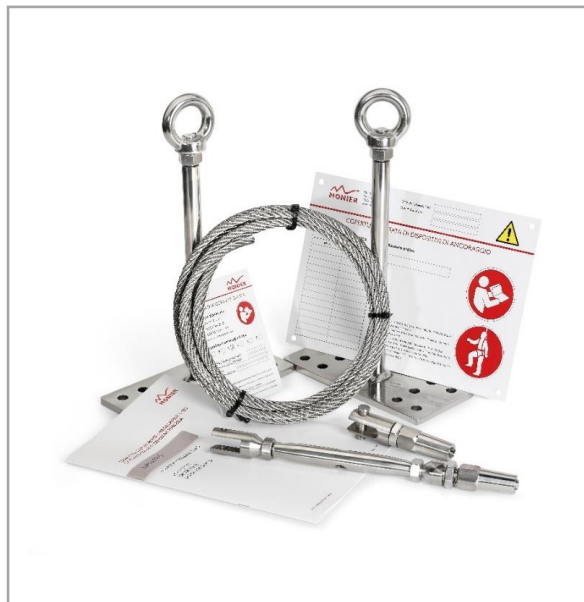

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS09#60IT0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

VITASAFE® PRO (tipo C) dispositivo anticaduta deformabile. Il design minimale crea un impatto gradevole sulle falde. Sicuro e visibile assicura il corretto accesso sul tetto. Sistema ideale per la ristrutturazione.

Vantaggi del prodotto

- Disponibile con due altezze (30 e 40 cm)
- Prolunga di 10 cm per aumentare l'altezza del palo
- Acciaio inossidabile
- Sezione minima travetto in legno 10 x 16 cm
- Disponibile anche in Kit preconfezionati
- Conforme alle norme UNI 11578:15, UNI EN 795:12 e UNI CEN/TS 16415:13

Fissaggio

La tipologia di fissaggio deve essere definita attenendosi scrupolosamente alle specifiche riportate nella relazione di calcolo del progettista strutturale.

Applicazioni – Scopo

Linea vita flessibile classe C.

Contenuto confezione

- n.2 Pali deformabili base a doppia inclinazione
- n.1 Fune acciaio inox da 5 a 20 m
- n.1 Tenditore (SLA001 I)
- n.1 Forcella e pressacavo
- n.1 Targhetta identificativa classe C
- n.1 Targhetta identificativa di accesso

Materiale

Acciaio inox

Certificati

Il prodotto è conforme alle norme:

- UNI 11578:2015,
- UNI EN 795:2012
- UNI CEN/TS 16415:2013